


## DELTA 10 PN

### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

100% poliuretan, doskonała odporność na tłuszcze i oleje mineralne. Górne pokrycie ze strukturą kratki.  
Zastosowanie: transport produktów spożywczych.

### GENERAL CHARACTERISTICS

100% Polyurethane, with excellent resistance to fats and minerals oil. Top cover with Diamond (PN) profile.  
Applications: transport of foodstuff.

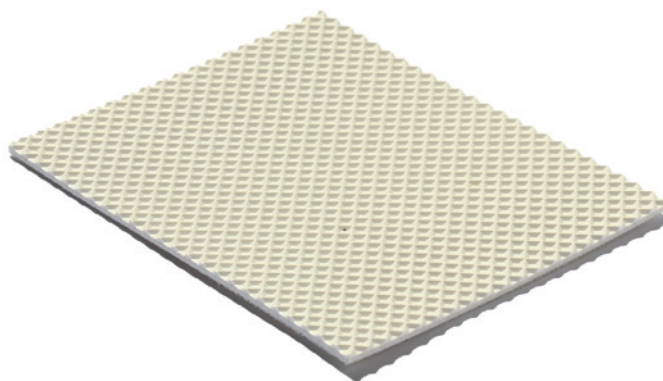

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - Technical Characteristics

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| LICZBA PRZEKŁADEK - Number of plies             | 2                                   |
| WŁÓKNO - Weft                                   | SZTYWNE - Rigid                     |
| GÓRNE POKRYCIE - Top cover                      | Poliuretan - PU                     |
| GRUBOŚĆ GÓRNEGO POKRYCIA - Top cover thickness  | 0,6 mm                              |
| TWARDOŚĆ GÓRNEGO POKRYCIA - Top cover hardness  | A 92                                |
| WYKOŃCZENIE GÓRNEGO POKRYCIA - Top cover finish | STRUKTURA KRATKI - Diamond profile  |
| STRONA ŚLIZGOWA - Sliding side                  | IMPREGNOWANA TKANINA - Impr. fabric |
| TEMPERATURA PRACY - Working temperature         | - 40° C + 90° C                     |
| GRUBOŚĆ CAŁKOWITA - Total thickness             | 1,7 mm                              |
| WAGA - Weight                                   | kg 1,5/m <sup>2</sup>               |

DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ: TAK, według EC 2002/72 z późniejszymi zmianami, FDA.  
Food suitability: Yes, according to EC 2002/72 as amended, FDA.

### \*\*MINIMALNE ŚREDNICE ROLEK - Minimum pulley diameters

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| ROLKA NAPĘDOWA - Normal flexing | 35 mm |
| ROLKA ZWROTNA - Back flexing    | 50 mm |

\*\* Dla taśm wulkanizowanych na gorąco przy zalecanym napięciu pasa i przy temperaturze powyżej 15°C.  
- For a hot-vulcanized belt at the recommended belt tension and at temperatures above 15°C.

### STRUKTURA PRZENOŚNIKA - Conveyor frame

|  |                          |
|--|--------------------------|
| ROLKI POZIOME - Horizontal rollers                 | TAK - Yes                |
| KORYTO ŚLIZGOWE - Slider bed                       | TAK, PŁASKIE - Yes, flat |
| PRZYSTOSOWANIE DO PRACY W NIECCE - Trough idlers   | NIE - No                 |
| POŚLIZG NA STRONIE DOLNEJ - Sliding on return side | NIE - No                 |

### NAPIĘCIE PASA

- Belt tensions

1% WYDŁUŻENIE  
- Working load 1% elong

10 N/mm

### WSPÓŁCZYNNIK TARCIA

- Friction coefficients on

|  |     |
|--|-----|
| GŁADKA STAL NIERDZEWNA<br>- Smooth stainless steel         | 0,2 |
| GORĄCO LAMINOWANA STAL NIERDZEWNA<br>- Hot laminated steel | 0,2 |